

RUST-OLEUM®

— INDUSTRIAL —



1-2-3 ONDERHOUD


INDUSTRIËLE VERVEN EN GERELATEERDE PRODUCTEN VOOR
SNEL EN GEMAKKELIJK DAGELIJKS ONDERHOUD



METAALBESCHERMING



VLOERCOATINGS



ONMIDDELLIJKE DAKREPARATIES




REPARATIE, SMERING EN REINIGING

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

VAN ONDERGROND
TOT OPLOSSING

		Tijdelijke bescherming tegen roest	Snel bijwerken (spuitbussen)	Standaard onderhoud (applicatie met kwast/roller)	Extra bescherming (applicatie met kwast/roller)
BLANK STAAL		 - HARD HAT® Roestwerende primer 2169/2182 6400 Shopprimer - HARD HAT® Advanced	 - HARD HAT® Roestwerende primer 2169/2182 - HARD HAT® Deklaag - HARD HAT® Advanced	 CombiColor® Original	 CombiPrimer® 3369/3380 + CombiColor® Original
GEROEST METAAL		  - HARD HAT® Roestwerende primer 2169/2182 6400 Shopprimer	  - HARD HAT® Roestwerende primer 2169/2182 - HARD HAT® Deklaag - HARD HAT® Advanced	  CombiColor® Original, Aqua of Non-Zinc	  CombiPrimer® 3369/3380 + CombiColor® Original
GESCHILDERD METAAL (GOEDE CONDITIE)			  - HARD HAT® Deklaag - HARD HAT® Advanced	  CombiColor® Original, Multi-Surface, Aqua of Non-Zinc	  CombiColor® Original, Multi-Surface, Aqua of Non-Zinc
GESCHILDERD METAAL (SLECHTE CONDITIE)			  2925 verfafbijt - HARD HAT® Roestwerende primer 2169/2182 - HARD HAT® Deklaag - HARD HAT® Advanced	  2925 verfafbijt - CombiColor® Original, Aqua of Non-Zinc	  2925 Paint Stripper - CombiPrimer® 3369/3380 + CombiColor® Original of Non-Zinc - CombiPrimer Aqua (3369AQ/3380AQ) + CombiColor Aqua
EGALVANISEERD STAAL		 HARD HAT® 2180/2185	 - Oud egalvaniseerd: HARD HAT® 2185 - Nieuw egalvaniseerd: HARD HAT® 2117 of HARD HAT® 2120	 - CombiPrimer® 3302 + CombiColor® Original of Non-Zinc - CombiPrimer Aqua (3369AQ/3380AQ) + CombiColor Aqua	 CombiPrimer® 3302 + CombiColor® Original, Aqua of Non-Zinc
ALUMINIUM			 - HARD HAT® Hechtprimer 2102 - HARD HAT® Deklaag - HARD HAT® Advanced	 CombiPrimer® 3302 + CombiColor® Multi-Surface	 - CombiPrimer® 3302 + CombiColor® Original of Non-Zinc - CombiPrimer Aqua (3369AQ/3380AQ) + CombiColor Aqua
BLANK HOUT			  HARD HAT® Advanced	  CombiColor® Multi-Surface	  2 lagen CombiColor® Original, Aqua of Non-Zinc. Eerste laag 10 % verdund.
GESCHILDERD HOUT (SLECHTE CONDITIE)			  2925 Verfafbijt - HARD HAT® Advanced	  2925 Verfafbijt - CombiColor® Multi-Surface	  2925 verfafbijt + 2 lagen CombiColor® Original, Aqua of Non-Zinc. Eerste laag 10 % verdund.
GESCHILDERD HOUT (GOEDE CONDITIE)			  HARD HAT® Advanced	  CombiColor® Multi-Surface	  2 lagen CombiColor® Original, Aqua of Non-Zinc
KUNSTSTOF / HARD PVC			  - Hechtprimer 2102 - HARD HAT® Deklaag - HARD HAT® Advanced	  CombiColor® Multi-Surface	  CombiPrimer® 3302 + CombiColor® Original, Aqua of Non-Zinc
BETON (>2 jaar oud)			 - HARD HAT® Deklaag - HARD HAT® Advanced	 - CombiColor® Multi-Surface 7100/7200 vloercoating - EpoxyShield® SEALER en ULTRA	 EpoxyShield® MAXX

-  Reinigen & ontvetten
-  Handmatig ontroesten
-  Loszittende verf verwijderen
-  Oppervlak opruwen


ONDERGROND-
VOORBEHANDELING

ALGEMENE REINIGING/ONTVETTEN

Verwijder vet, olie en andere verontreinigingen met behulp van een speciaal reinigingsmiddel of ammoniak. Voor grote oppervlakken is hogedruk stoomreinen de ideale oplossing. Zorg er voor dat het oppervlak geheel droog en stofvrij is voor het aanbrengen van de coating.

GESCHILDERDE OPPERVLAGKEN

Verwijder eventuele loszittende verf met een schraper. Controleer de hechting van vastzittende verf. Als de verf in goede staat verkeert, reinigt/ontvet u het oppervlak, schuurt u het en maakt u het stofvrij. Zorg voor het schilderen dat het oppervlak droog is. Volg voor de onderstaande ondergronden de betreffende voorbereidingsstappen.



BLANK METAAL Verwijder alle verontreinigingen van het oppervlak met een speciale reiniger of RUST-OLEUM® 2901. Spoel het oppervlak zorgvuldig af en laat het goed drogen voordat u de eerste verflaag aanbrengt. HARD HAT® en CombiColor® deklagen kunnen direct op blank metaal aangebracht worden. Voor een langere bescherming is het aanbevolen om eerst een metaalprimer of HARD HAT® Advanced te gebruiken.



GEROEST METAAL Verwijder loszittend roest met behulp van een schraper. Verwijder vastzittend roest met een staalborstel. Het geheel ontroesten tot een glad en uniform uiterlijk ontstaat.. Reinig/ontvet het oppervlak met een speciale reiniger of RUST-OLEUM® 2901. Zorg ervoor dat het oppervlak volledig droog is alvorens de eerste verflaag aan te brengen.



EGALVANISEERD STAAL Verwijder alle zinkoxide ('wit roest') met water en een Scotch-Brite® om een glad oppervlak te verkrijgen. Om eventueel alkalisch vervuiling te verwijderen kan RUST-OLEUM® Surfa-Etch oplossing 108 worden gebruikt. Het zorgt voor een fijn geëst oppervlak waardoor de hechting van de coating wordt verbeterd. Breng dan ter voorbereiding van de topcoat één van de RUST-OLEUM® hechtprimers HARD HAT® 2102 of CombiColor® 3302 aan. Let op: het is niet aanbevolen om HARD HAT® en CombiColor® deklagen direct op egalvaniseerd staal aan te brengen, behalve HARD HAT® Advanced.



ALUMINIUM Gebruik een Scotch-Brite® pad en water om eventueel aluminiumoxide te verwijderen en het oppervlak op te ruwen voor een betere hechting van de verf. Breng daarna één van de RUST-OLEUM® hechtprimers HARD HAT® 2102 of CombiColor® 3302 aan alvorens een deklaag aan te brengen. Let op: het is niet aanbevolen om HARD HAT® en CombiColor® deklagen direct op aluminium aan te brengen, behalve HARD HAT® Advanced.



BLANK HOUT Zorg ervoor dat het hout helemaal droog is. Reinig het oppervlak en schuur het om een goede hechting te garanderen. Maak het oppervlak stofvrij, voor het aanbrengen van de eerste toplaag.



KUNSTSTOF Alleen harde kunststof oppervlakken (zoals pvc) kunnen worden geveerd. Reinig/ontvet het oppervlak met een speciale reiniger en schuur het dan op met Scotch Brite® of schuurpapier. Reinig/ontvet het oppervlak opnieuw en breng CombiColor® Multi-Surface aan of één van de RUST-OLEUM® hechtprimers HARD HAT® 2102 of CombiColor® 3302 in combinatie met een deklaag.



BETON Nieuw beton dient 30 dagen onbeschilderd te worden gelaten. Controleer of het beton droog is door gedurende 24 uur een stuk plasticfolie (ca. 1 x 1m) op het oppervlak vast te plakken. Controleer de onderzijde van het folie op de aanwezigheid van vocht , verkleuring van het beton of condensatie. Als hier sprake van is, verf de ondergrond dan niet. Zo niet, reinig het oppervlak met RUST-OLEUM® vloerreiniger 2901. Glad en dicht beton dient eerst te worden geëst met RUST-OLEUM® Surfa-Etch 108. Let op: CombiColor® en 7200 vloer coating kunnen alleen worden aangebracht op beton dat ouder is dan 2 jaar.



DE N° 1 IN INDUSTRIËLE VERFSPUITBUSSEN, NU MEER DAN OOI

HARD HAT® biedt een oplossing voor elke uitdaging op het gebied van bijwerken en markeren, ongeacht het oppervlak, de staat, de uitrusting of de infrastructuur. De recente productinnovaties onderstrepen en versterken de leiderspositie van HARD HAT® in industriële verfspuitbussen.

OVERSCHILDER ALLES

EEN OPPERVAK
VOORBEHANDELEN,
VERZINKEN OF AFLAKKEN?
MET ONZE SELECTIE VAN
KLEUREN EN AFWERKINGEN IS
DAT ZO GEPIEPT.

WERK VLOTTER

WERK VLOTTER MET ONZE
PRAKTISCHE HANDGREEP EN
KLAAR DE KLUS IN ÉÉN BEURT
DANKZIJ ONZE HOOGDEKKENDE
VERFSPUITBUS

SPUIT MEER VERF

ONZE SPUITBUSSEN
HEBBEN HET HOOGSTE
VERFPERCENTAGE OP DE
MARKT. ZO SCHILDER JE MEER
EN DRUK JE DE KOSTEN.

GENIET VAN HET RESULTAAT

GENIET VAN KLEUREN EN
HOOGGLANZENDE AFWERKINGEN
DIE LANG MEEGAAN ZONDER TE
SCHEUREN, TE BARSTEN OF AF
TE BLADDEREN.



WE VERBETEREN ONZE HOOGWAARDIGE SPUITBUSSEN VOORTDUREND

Je kent HARD HAT® vast al als een topmerk van verfspuitbussen voor elke onderhoudsklus. De sprays van HARD HAT® zijn verkrijgbaar in tal van versies en kleuren. Zo heb je voor elke uitdaging de juiste spuitbus. Toch is het niet altijd gemakkelijk om het juiste product te kiezen. Daarom hebben we ons aanbod op diverse vlakken verbeterd, om onze klanten te helpen.

EEN HERSCHIKT AANBOD, ZODAT JE METEEN KLAAR EN DUIDELIJK ZIET **WELK PRODUCT JE NODIG HEBT**

We hebben het brede assortiment aan producten onder de loop genomen en sommige een nieuwe naam gegeven. Zo vinden klanten beter hun weg in het aanbod.



HARD HAT® OPPERVAKVOORBEHANDELING

EENVOUDIGE VOORBEHANDELING DIE LOONT

Behandel vervuilde, licht verroeste, slecht hechtende of te strippen oppervlakken altijd goed voor voordat je een nieuwe verflaag aanbrengt. Met de spuitbussen van HARD HAT® om oppervlakken voor te behandelen klaar je die klus met gemak en bespaar je tijd en geld.



HARD HAT® VERZINKVERF

GA STAALCORROSIE TEGEN MET KATHODISCHE BESCHERMING

Kathodische behandeling van staalconstructies en machines is alleen effectief als je hoogwaardige componenten gebruikt die een langdurige bescherming bieden. Alle zinkcoatings van HARD HAT® bieden de beste bescherming op de markt.



HARD HAT® DEKLAGEN

WERK BIJ IN ENKELE SECONDEN, DEKLAGEN DIE JAREN MEEGAAN

Heel wat oppervlakken moet je af en toe of zelfs regelmatig repareren of bijwerken. De kleuren oprissen, metalen onderlagen beschermen, glansafwerkingen herstellen ... Het kan allemaal in enkele seconden met de HARD HAT® deklagen de N° 1 in industriële spuitbussen. Bovendien geniet je zo langer van een perfect resultaat.



HARD HAT® MARKEERVERF

MARKEER ELK OPPERVAK, IN ELKE KLEUR

Moet je een plek markeren, verkeerszones afbakenen of symbolen of boodschappen aanbrengen op ruwe oppervlakken? Kies onze HARD HAT® markeerverven in sprayvorm om in opvallende kleuren te schrijven, te spuiten en lijnen te trekken. De sprays zijn perfect voor lastminute bewegwijzering op je productiesite.



EEN HANDIGE **PRODUCTSELECTOR**, ZODAT JE MAKKELIJKER DE JUISTE OPLOSSING Kiest

Om onze klanten naar de juiste oplossing te leiden, is er nu onze handige productselector. Zo vinden ze in een mum van tijd de beste oplossing voor hun uitdaging of project – ongeacht de ondergrond, voor binnen én voor buiten.



HEB JE GEEN SPECIFIEKE TOEPASSING IN GEDACHTEN?

PRAKTISCHE RICHTLIJNEN VOOR:

- **Specifieke ondergronden**
staal, hout, plastic, ...
- **Bijzondere omstandigheden**
hitte, koude, chemische slijtage, uv-bestendigheid, zware verwerking, ...
- **Type onderhoud**
binnen en buiten



BEKIJK DE SPECIFIEKE KENMERKEN VAN ELK PRODUCT OP DE AFZONDERLIJKE PRODUCTPAGINA'S.

JE VINDT ER OOK INFORMATIE OVER COMBINEERBARE PRODUCTEN EN ALTERNATIEVEN, MET EEN RECHTSTREEKSE VERWIJZING NAAR HET VERKOOPPUNT VAN JE KEUZE.



BEHANDEL ELKE ONDERGROND GOED VOOR

Met de spuitbussen van HARD HAT® oppervlakvoorbehandeling is een ondergrond goed voorbereiden een fluitje van een cent. Degelijk gronden, aflakken of afbijten was nog nooit zo eenvoudig.



HARD HAT® OPPERVLAKVOORBEHANDELING
EENVOUDIGE VOORBEHANDELING DIE LOONT



ISOLEERCOATING MAAK HET WEER WIT



VLEKKENMASKERENDE VERF

De effectieve oplossing voor vlekken op plafonds, muren, hout enz.

- Mat witte finish, optimale dekking (niet vergelend)
- Stofdroog (na 5-10 minuten), kleefvrij: 10 min
- Overschilderbaar na: 30 min
- Kan worden aangebracht op beton, pleisterwerk, spaanplaat, bestaande coatings, behang etc.
- Reukloos. Overschilderbaar met standaard muurverven



2990 - 500 ml
Mat wit



Isoleert vlekken van:
nicotine, roet, vocht, vet en teer

ISOLEERCOATING

SNELDROGENDE PRIMERS EEN PERFECTE BASIS

ROESTWERENDE PRIMER

De snelle bescherming tegen roest

- Overschilderbaar na slechts 10 minuten, kleefvrij na 30 min.
- Voor nieuwe of licht roestige oppervlakken
- Dringt diep door in het oppervlak en geeft roest geen kans
- Lood- en chromaatvrij



Geroest staal

Handmatig ontroesten
en ontvetten

Primer aanbrengen



2169
500 ml

2182
500 ml



Zie CombiPrimer® en Shopprimers voor metaalprimers die met kwast kunnen worden aangebracht

Kleefvrij na: 30 min
Overschilderbaar na: 10 min

Mat
grijs

Rood-
bruin

HECHTPRIMER

Onderlaag voor moeilijke ondergronden

- Overspuitbaar na slechts 30 minuten
- Zeer groot rendement: 5,5 m² per spuitbus
- Overspuitbaar met HARD HAT® deklagen
- Breed spuitpatroon voor een grote, egale dekking



2102
500 ml



Ideaal voor: Gegalvaniseerd staal, roestvrij staal, aluminium,
koper, hard pvc, glas en keramiek

Trans-
parant



GEWELDIGE DEKKRACHT

NR.1 VERFAFBIJT



NR.1 VERFAFBIJT

Zonder methyleenchloride!

- Veel effectiever dan andere afbijtmiddelen op de markt
- Gelachtige pasta
- Werkt bij lage temperaturen (< 0°C)
- Ook effectief als lijmverwijderaar
- Snelwerkend



1 Breng product aan

2 Laat inwerken

3 Schraap oude verf weg



25.0.75 - 25.2.5
0.75 ml - 2.5 L

2925
500 ml



GOED BESCHERMENDE VERZINKSPRAYS

Verzinkverf in spray beschermt staal alleen effectief als deze rijk is aan zink en gelijkmatig met een constant hoge uitstroom wordt aangebracht. Kies voor de verzinkende coatings van HARD HAT®, de beste oplossing op de markt.



GALVA ZINC



GALVA EXPRESSE



GALVA ZINC-ALU



GALVA PLUS

HARD HAT® VERZINKVERF
GA STAALCORROSIE TEGEN MET KATHODISCHE BESCHERMING



HARD HAT® ZINKCOATINGS WAAROM BETER?



RUST-OLEUM® PRODUCEERT ZINKRIJKE VERF ZELF

Zo houdt RUST-OLEUM® de kwaliteit van zijn zinkrijke coatings constant en op een hoog niveau. Veel andere fabrikanten kopen hun zinkverf van verschillende leveranciers, met variërende kwaliteit.



BETERE PRESTATIES

- Meer verf per spuitbus, meer vierkante meters
- Constante en hoge opbrengst voor direct resultaat
- Zelfs bruikbaar bij 0 °C
- Veiliger in het gebruik dankzij beperkte overspray

SPECIALE SPUITKOP

Alle zinksprays van RUST-OLEUM® hebben een speciale spuitkop om overspray te voorkomen.



HARD HAT® GALVA ZINC

De nr.1 zinkcoating

- Kathodische bescherming van blank en gegalvaniseerd staal
- 90% puur zink in droge verffilm
- Bestendig tegen 500 uur zoutsproeitest (DIN 50021 SS)
- Overschilderbaar binnen één uur, kwastversie binnen 4 uur
- Kan worden overgeschilderd met HARD HAT® metallic deklagen

KOUDVERZINKER



1085.1
1kg

2185
500 ml

Mat
grijs

HARD HAT® ZINKCOATINGS PRODUCTOVERZICHT

Technische informatie	2185 / 1085.1 GALVA ZINC	2180 GALVA EXPRESSE	2117 / 1017.1 GALVA ZINC-ALU	2120 GALVA PLUS
Weergave	Mat grijs	Mat grijs	Glinsterend aluminium	Aluminium glans
Zink %	90%	68%	80 %	54%
Aluminium %	0%	1 %	10 %	23%
Zoutsproeitest	500 uur	400 uur	340 uur	310 uur
Kleefvrij	10 min. / 15 min.	5 min.	20 min / 30 min.	15 min.
Hanteerbaar	30 min. / 2 uur	10 min.	60 min / 3 uur	60 min.
Hittebestendig	450°C / 300°C	350°C	450°C / 300°C	150°C
Grootste voordeel	Beste bescherming	Sneldrogend	Goede bescherming + mooi uiterlijk	Uiterlijk als nieuw gegalvaniseerd

KLEEFVRIJ
IN 5 MIN



2180
500 ml

HARD HAT® GALVA EXPRESSE

De supersnelle zinkprimer

- Bescherming en sneldrogend in één
- Kleefvrij na slechts 5 minuten, hanteerbaar na 10 minuten
- Ideaal voor productie- en constructiedoeleinden
- Bestendig tegen 400 uur zoutsproeitest (DIN 50021 SS)

KOUDVERZINKER

Mat
grijs

HARD HAT® ZINKCOATINGS GLANSVERZINKING

GLANSVERZINKEN

GALVA ZINC-ALU

Bescherming en afwerking in één

- Zinkcoating met fonkelende aluminiumdeeltjes
- Bestendig tegen 340 uur zoutproeitest (DIN 50021 SS)
- Het beste compromis tussen een zinkspray en een aluminiumspray



1017.1
1kg

2117
500 ml

Fonkelend
aluminium

GALVA PLUS

Glansherstel voor verzinkt staal

- Uiterlijk vergelijkbaar met nieuw gegalvaniseerd metaal
- Voor bijwerken van nieuw gegalvaniseerd metaal
- Bestendig tegen 310 uur zoutproeitest (DIN 50021 SS)
- Lager zinkgehalte, meer aluminium



2120
500 ml

Aluminium
brillant

GLANSVERZINKEN

DE WAARHEID OVER GOEDKOPE ZINKSPRAYS

BESTE
ZINK-
SPRAYS

BEVATTEN
87-90%
ZINK

100% PUUR ZINK ... ZEGT NIETS

Alleen 100% puur zink zorgt voor kathodische bescherming, maar wat telt is de hoeveelheid puur zink in de droge verflaag. Goedkopere zinksprays bevatten vaak slechts maximaal 60% zink. De beste zinksprays bevatten de maximaal haalbare hoeveelheid van 87-90% zink in de droge laag.



GEWICHT VAN DE SPUITBUS ZEGT NIETS

Sommige leveranciers van goedkopere zinksprays gebruiken vulmaterialen om de spuitbus zwaarder te laten lijken.

BRUTO INHOUD ZEGT NIETS

Een spuitbus bevat verf, oplosmiddelen en drijfgas. De verhoudingen tussen deze bestanddelen kunnen behoorlijk variëren van leverancier tot leverancier. Hierdoor kan de ene spuitbus van 500 ml meer verf bevatten dan de andere, wat de opbrengst per spuitbus beïnvloedt.



BRAND X



RUST-OLEUM®
SPUITBUS



EEN HANDIGE **PRODUCTSELECTOR**, ZODAT JE MAKKELIJKER DE JUISTE OPLOSSING Kiest

Om onze klanten naar de juiste oplossing te leiden, is er nu onze handige productselector. Zo vinden ze in een mum van tijd de beste oplossing voor hun uitdaging of project – ongeacht de ondergrond, voor binnen én voor buiten.



VIND JOUW OPLOSSING

Wij bieden snelle en eenvoudige oplossingen voor dagelijks onderhoud in en rond elke fabriek of gebouw. Onze productselector helpt je de juiste spuitbus te kiezen om jouw uitdaging op te lossen. Vind het juiste product door de QR-code te scannen.



ER IS EEN HARD HAT® VOOR ELKE VERFKLUS

Oppervlakken beschermen is een grote uitdaging voor elk industrieel onderhoudsteam. In zware omstandigheden raken beschermende coatings vaak beschadigd, waardoor de veiligheid en operationele werking in het gedrang komen. Daarom biedt HARD HAT® een ruim gamma industriële spuitverven die geschikt zijn voor elk oppervlak. Ze zijn niet alleen snel en makkelijk in gebruik, maar garanderen ook een hoogwaardige bescherming die langer doeltreffend blijft.

Wij bieden snelle, eenvoudige oplossingen voor het dagelijkse onderhoud in en rond fabrieken en gebouwen. U kunt bij ons terecht voor kleine herstellingen, specifieke oppervlaktemarkeringen of grotere onderhoudswerken. Waar u ook mee bezig bent, wij hebben een HARD HAT®-spuitbus die de klus klaart. Deze productkiezer helpt u de juiste spuitbus voor uw situatie te kiezen.



DUURZAME DEKLAGE N VOOR ELKE UITDAGING

Moet je gekleurde, fluorescerende, metallic of transparante coatings bijwerken? Wil je metaal beschermen tegen roestvlekken of hitte? In ons assortiment HARD HAT® deklagen vind je spuitbussen voor tal van onderhoudstaken. Ze zijn eenvoudig aan te brengen, drogen snel en beschermen oppervlakken langdurig met minimaal verbruik.



HARD HAT® DEKLAGE N

WERK BIJ IN ENKELE SECONDEN, DEKLAGE N DIE JAREN MEEGAAN



HARD HAT® ADVANCED PRIMER & DEKLAAG IN 1



2700
500 ml

HARD HAT® ADVANCED

Sterke bescherming tegen corrosie

We zagen dat er behoefte was aan een ultraperformante verfspuitbus die roestwerende eigenschappen combineert met langdurige bescherming en tegelijkertijd een grond- en deklaag in één is. Daarom hebben we deze nieuwkomer aan ons aanbod toegevoegd.

- Topkwaliteit
- Grondlaag & deklaag in 1
- Sterke bescherming tegen corrosie
- Nog betere kleurvastheid



Alle kleuren
zijn mét
anti-corrosie
pigmenten

Glans

Git-
zwart

Zuiver
wit

RAL
6005

RAL
5010

RAL
7035

RAL
7016

RAL
3000

RAL
1018

Trans-
parant

Mat

Zwart

Wit

Zijdeglans

Zwart

MADE TO PERFORM

1 PRIMER & DEKLAAG IN 1

Een aparte grondlaag is niet nodig: dankzij de verbeterde hechting gebruik je dit product rechtstreeks op metalen oppervlakken.

2 NOG BETERE KLEURVASTHEID

De hoge UV-bestendigheid garandeert een uitstekend kleurbehoud, zowel binnen als buiten.

3 STERKERE DEKLAAG

Met 10% meer hars voor een sterkere, uitermate elastische toplaag die niet afbladdert of barst.

4 STERKE BESCHERMING TEGEN CORROSIE

De unieke zinkvrije, corrosiewerende pigmenten houden oppervlakken veel langer roestvrij.



HARD HAT® ORIGINAL DE NR.1 INDUSTRIËLE VERFSPUITBUS

**OOK
VERKRIJGBAAR
IN ELKE KLEUR**
(RAL, NCS, BS EN MEER)



Standaardkleuren: 500 ml,
Speciale kleuren: 400 ml

1. Meer M²

Meer verfstof, meer vierkante meters: 3-4 m².
Eén HARD HAT® spuitbus is gelijk aan 2-3 standaard spuitbussen.

2. Sneller klaar

Een dikkere verflaag zonder druipen of uitlopen, in één laag. Twee keer hogere dekkracht dan goedkopere verfsprays (een tweede, gekruiste laag, is niet nodig). Snel drogend: 10-15 minuten!

3. Langer mooi


Hogere kwaliteit pigmenten voor een langere glans en kleurechtheid.
De sterke, flexibele verflaag voorkomt scheurtjes en afbladderen.

HARD HAT® WAAROM BETER?

1 MEER VERF IN DE SPIJTBUS



2 BETERE DEKKRACHT!

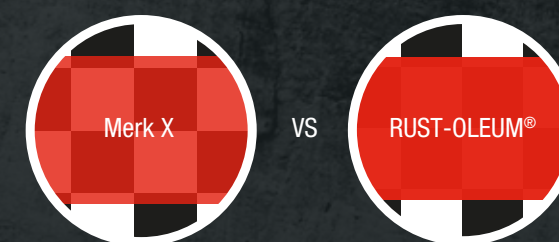

3 GEEN ZAKKERS, DRUIPT NIET!



HARD HAT® STANDAARDKLEUREN

		RAL 9006 2114	RAL 5012 2123	RAL 5005 2124	Nationaal blauw 2125	RAL 5010 2126/2726	RAL 5002 2127	RAL 5003 2128	
						  			
RAL 6018 2133	RAL 6032 2134	RAL 6011 2135	RAL 6001 2136	RAL 6005 2137/2737	RAL 6010 2138	RAL 1013 2141	RAL 1015 2142	RAL 1018 2143/2743	
								  	
RAL 1023 2144	RAL 1028 2145	RAL 1021 2146	RAL 1003 2147	RAL 1007 2148	RAL 1004 2149	RAL 2003 2151	RAL 2002 2152	RAL 2000 2154	
				 					
RAL 4001 2163	RAL 3000 2165/2765	RAL 3020 2166	RAL 8002 2174	Zijdeglaans zwart 2176/2776	Mat zwart 2178/2778	RAL 9005 2179/2779	RAL 7035 2181/2781	RAL 7001 2184	
	  								
RAL 7005 2186	RAL 7032 2187	RAL 7016 2189/2789	Mat wit 2190/2790	RAL 9010 2192/2792	Zijdeglaans wit 2193	RAL 9001 2194	Transparant 2500/2750	RAL 9016 2196	
									

2126	Ford-blauw, landbouwmachines
2133	Deutz-groen, landbouwmachines
2136	John Deere-groen, landbouwmachines
2143	John Deere-geel, landbouwmachines
2145	Caterpillar oranje, graafmachines, baggerkranen
2148	JCB graafmachines
2152	Linde-oranje, excavateurs
2154	STILL-oranje, vorkheftrucks
2165	Massey Ferguson- en New Holland-rood, landbouwmachines
2186	Deutz grijs, landbouwmachines

2126	Zoetwater
2134	Veilige locatie, vluchtroutes, douches, uitgangen
2143	Gevaar
2148	Let op/waarschuwing voor gevaar, vergif, explosie, radioactieve straling
2165	Stop/verboden/brandblusser

 HARD HAT® Advanced 2700

2114	Stoom
2123	Lucht
2138	Water
2149	Gas
2163	Zuren
2165	Bluswater
2179	Overige vloeistoffen

HARD HAT® NU OOK IN ELKE KLEUR!



**400ml
SPUITBUS
IN ELKE
KLEUR**



- Vertrouwde HARD HAT® kwaliteit
- Spuitbus van 400 ml
- Elke kleur
- Vanaf 9 st



PIJPLEIDING- IDENTIFICATIEKLEUREN

NBN 69 - NEN 3050

-  **Gas**
RAL 1004 - CombiColor® 7349 - HARD HAT® 2149
-  **Bluswater**
RAL 3000 - CombiColor® 7365 - HARD HAT® 2165
-  **Lucht**
RAL 5012 - CombiColor® 7323 - HARD HAT® 2123
-  **Zuren**
RAL 4001 - HARD HAT® 2163
-  **Water**
RAL 6010 - CombiColor® 7334 - HARD HAT® 2138
-  **Overige vloeistoffen**
RAL 9005 - CombiColor® 7379 - HARD HAT® 2179
-  **Stoom**
RAL 9006 - CombiColor® 7315 - HARD HAT® 2114



HARD HAT® SPECIALE DEKLAGEN



METALLIC FINISH

HARD HAT® METALLIC DEKLAGEN

Duurzame bescherming

- Hoogglans of metallic aluminium uiterlijk
- Om het metallic uiterlijk van allerlei objecten te herstellen
- Voor gebruik op blank metaal, gegalvaniseerd, zinkprimers of antiroestprimers



2111
500 ml

2114
500 ml

2115
500 ml



Af te werken met transparante topcoat 2500 voor maximale glans en duurzaamheid

Fonkelend
Alu

Alu
Wit

Alu



EXTRA STERKE FINISH

HARD HAT® RVS DEKLAAG

Dubbele bescherming (chemisch en mechanisch)

- Betere slijtvastheid
- Betere corrosiewerende eigenschappen dan andere metallic lakken
- Uitstekende UV-bestendigheid (verkleurt niet)
- Bestand tegen zuren, chemicaliën en logen



2116
500 ml



Applicatietips voor verschillende ondergronden:
- Op roestvrij staal: oppervlak opruwen + 2116
- Op licht geroeste oppervlakken: 2169 + 2116
- Op zink/gegalvaniseerd: 2185/2180 + 2116

Roest-
vrij
staal

HARD HAT® FLUORESCERENDE DEKLAGEN

Ideaal voor signalering, veiligheids- markeringen en kleurcoderingen



2200
500 ml



Voor een maximaal effect van fluorescerende kleuren, breng aan over HARD HAT® mat wit (2190) en werk af met HARD HAT® transparante lak (2500), zie onder

2222
Fluo blauw

2233
Fluo groen

2264
Fluo rood

2242
Fluo geel

2255
Fluo oranje

GOEDE ZICHTBAARHEID



TRANSPARANTE BESCHERMING

HARD HAT® TRANSPARANTE BESCHERMING

Beschermt koper, chroom, zilver brons, nikkel, aluminium

- Vergeelt niet (UV-bestendig)
- Sneldrogend (10-15 min.)
- Bescherm laag voor vele metalen oppervlakken
- Glansherstel van oude coatings
- Maakt metallic en fluorescerende deklagen extra duurzaam



2500
500 ml

Trans-
parant

HITTEBESTENDIGE COATINGS



HARD HAT® HEAT RESISTANT

Voor temperaturen tot 750°C

HARD HAT® hittebestendige coatings 7715 en 7778 kunnen toegepast worden op nieuwe, blanke, gestraalde of licht geroeste stalen oppervlakken, of op de geschikte wijze voorbehandelde geverfde ondergronden, zoals barbecues, openhaardgereedschap, straalkachels etc. Biedt bescherming tot een droge hitte van 750°C (piekbelasting) bij toepassing binnen of in een beschutte omgeving buiten.

Beschikbare verpakkingen:

Spray 500 ml

Kwastversie 750 ml & 2,5 l

7778 500 ml 7715 500 ml 1015 / 1078 750 ml - 2,5 L


Alu-
minium

Mat
zwart

RESULTAAT NA 2 UUR BIJ 600°C



Concurrent 1




Concurrent 2



Rust-Oleum® 7778

Voor gebruik op:



- Motoren
- Heteluchtkanonnen
- Stoomleidingen
- Boilers
- Ventilatoren
- Barbecues
- Kachels

SUPERGRIP™ VOORKOM STRUIKELEN EN UITGLIJDEN

ANTI-SLIP SPRAY

**Maakt elk oppervlak
direct stroef**

- Zeer fijnkorrelige anti-sliplaag voor lichte belasting
- Hecht op metaal, hout, beton, tegelvloeren en parket
- Zeer sneldrogend (5-10 minuten)



Zie Rust-Oleum® 7200 Floorcoat NS en Supergrip™ Treadsafe anti-slipcoating voor een duurzame finish.

2479
Zwart

2444
Veiligheids-
geel

2410
Trans-
parant



**OOK IDEAAL
VOOR
GREPEN EN
HENDELS**



HELDERE MARKEERVERF DIE LANG MEEGAAT IN SPUITBUSSEN

HARD HAT® markeerverf omvat sprays met heldere kleuren om punten en horizontale of verticale lijnen te markeren. Deze sneldrogende verf is gemakkelijk aan te brengen op diverse en ruwe oppervlakken.



LIJNMARKERING



GRONDMARKERING



360° MULTI MARKER

HARD HAT® MARKEERVERF
MARKEER ELK OPPERVLAKE IN ELKE KLEUR



LIJNENVERF TOT 120 METER PER SPUITBUS!



HARD HAT® LIJNMARKERING

Duurzame lijnmarkering

Ideaal om lijnen te creëren op parkeerplaatsen, in fabrieken en magazijnen, sportvelden, stadions en alle plekken waar verkeer in goede banen moet worden geleid. HARD HAT® lijnmarkeringsverf is bestand tegen lichte verkeersbelastingen. Het product is ontwikkeld om te worden gebruikt met de RUST-OLEUM® lijntrekkers.

- Voor gebruik met RUST-OLEUM® lijntrekkers
- Regelbare lijnbreedte van 5 tot 10 cm
- Al na 4 uur licht verkeer mogelijk
- Hecht op asfalt, beton, gras, metaal, hout etc.
- 2391 & 2348 ook verkrijgbaar in 500 ml

WAAROM BETER?

Merk X

Rust-Oleum®

- Scherpere randen
- Hogere dekkraft

- 2391

RAL 9010
- 2348

Geel
- RAL

5017
- RAL

3020
- RAL

6024
- RAL

9017

RUST-OLEUM® LIJNTREKKERS

A

Handvat V2009

B

Handvat + 2 wielen
V2009 + V2005

C

Handvat + 4 wielen
V2009 + V2029

D

Handvat + 4 wielen V2009 + V2029
(zijkanthouder meegeleverd bij V2029)

Optimaliseer veiligheid en efficiëntie

Gangpaden, rijstroken, werkzones en verkeerswegen voor voertuigen	 
Materialen en onderdelen, inclusief grondstoffen, half afgewerkte producten en eindproducten	  
Materialen voor inspectie	
Defecte onderdelen, afval, herbewerking	

bron: 5S methode

HOOGWAARDIGE MARKEERVERF TOT 70 METER PER SPUITBUS! HOOGSTE DEKKRACHT

HARD HAT® HOOGWAARDIGE MARKEERVERF

Markeerverf van de hoogste kwaliteit

- Voor het markeren van lastige ondergronden
- Beste dekkraft en weerbestendig
- Voor op metaal, beton, asfalt, gravel, grond, gras, hout etc.
- Zelfs op licht vochtige oppervlakken
- Sproeित्रichtung naar de grond



2358 500 ml
2392 500 ml
2344 500 ml

Fluo rood/oranje
Geel
Wit

360° MULTI MARKER KAN IN ALLE RICHTINGEN SPUITEN



2822 500 ml
2833 500 ml
2864 500 ml
2842 500 ml
2862 500 ml
2855 500 ml

ECONOMISCHE GRONDMARKERING

Fluorescerende kleuren

- Geoptimaliseerd voor grondmarkering
- Dop met spuitopening voor een groter gebruiksgemak
- Ideaal voor schrijven
- Sneldrogend (5 - 10 minuten)

Fluo blauw
Fluo groen
Fluo rood
Fluo geel
Fluo roze
Fluo oranje



2896AE.0.75 750 ml
2844AE.0.75 750 ml
2866AE.0.75 750 ml
2824AE.0.75 750 ml

ECONOMISCHE GRONDMARKERING

RAL verkeerskleuren

- Geoptimaliseerd voor grondmarkering
- Extra grote spuitbus voor meer lengtemeters
- Twee-vingerspuitkop voor precies schrijven
- Sneldrogend (5 - 10 minuten)

RAL 9016
RAL 1023
RAL 3020
RAL 5017


SPUITBUSHULPMIDDELEN MAAK HET U GEMAKKELIJK




SPRAY GRIP®

Ergonomisch werken


- Ergonomisch ontwerp
- Grote zachte hendel voor extra gemak
- Duurzame constructie
- Voor alle HARD HAT® spuitbussen



Druk de zijkant in met twee vingers



Sproeikop uitlijnen met de opening



Spuitkop ondersteboven leegspuiten

V241526

HET GEHEIM VAN SUCCESVOL SPRAYEN

1 Voorbereiding van het oppervlak



Reinigen




Ontvetten




Oppervlak drogen

2 Testen voor gebruik!

Ieder type verfspuitbus heeft zijn eigen spuitkarakteristieken door het type sproeikop, dikte van de verf, type drijfgas etc. Probeer de spuitbus altijd uit om de optimale spuitafstand en -snelheid te bepalen.



stap 1



stap 2

Breng altijd aan in kruislagen

3 Beweging en afstand

20-25
cm

Het geheim van het verkrijgen van een gelijkmatige dekking is uw pols stijf te houden. Houd de spuitbus parallel aan het object, op 20-25 cm en beweeg de spuitbus heen en weer in gelijkmatige spuitgangen.

4 Reinig de sproeikop

Reinig na het spuiten steeds de sproeikop: houd de spuitbus ondersteboven en druk de sproeikop in totdat er transparant drijfgas uit komt. Het lijkt op verspilling, maar voorkomt verstopping van de spuitbuis, zodat hij later opnieuw gebruikt kan worden.




COMBICOLOR® ORIGINAL DIRECT OP ROEST!

40 YEARS
COMBICOLOR®



VERKRIJGBAAR
IN ELKE KLEUR
(RAL, NCS, BS EN MEER)



Verkrijgbare verpakkingsgrootten: 250 ml, 750 ml,
2,5 L, 400 ml spuitbus

COMBICOLOR® ORIGINAL

Tijdbesparende verf voor metaalbescherming

- Primer en deklaag in één
- Direct op roest en blank metaal
- 10,3 m² per liter!
- Geen zakkers, geen kwaststrepen
- Te gebruiken vanaf 5 °C



CombiColor® verduunners
CombiColor® lakken zijn gebruiksklaar om te worden aangebracht met kwast of roller. Voor spuiten wordt aangeraden ze te verdunnen met CombiColor® verduinner.




ColourShop®
ADVANCED COLOUR SERVICE BY RUST-OLEUM EUROPE

COMBICOLOR® VOORDELEN

A PRIMER EN DEKLAAG
IN ÉÉN



B BLIJFT LANGDURIG
FLEXIBEL

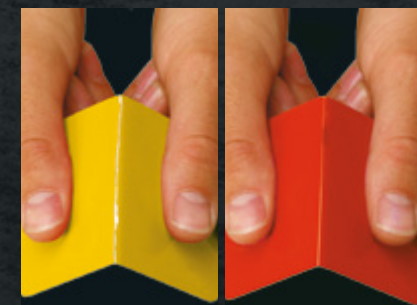

Merk X

CombiColor®

C BETERE DEKKRACHT



Merk X



CombiColor®

Hoogglans

7344 RAL 1023	7389 RAL 7016	7396 RAL 9016						
7341 RAL 1013	7314 Goud	7315 RAL 9006	7323 RAL 5012	7324 RAL 5015	7326 RAL 5010	7328 RAL 5002	7329 RAL 5011	7333 RAL 6018
7334 RAL 6010	7335 RAL 6011	7336 RAL 6001	7337 RAL 6005	7339 RAL 6009	7342 RAL 1015	7343 RAL 1018	7346 RAL 1021	7348 RAL 1007
7349 RAL 1004	7354 RAL 2000	7365 RAL 3000	7366 RAL 3020	7373 RAL 8001	7377 RAL 8011	7379 RAL 9005	7381 RAL 7035	7382 RAL 7001

Zijdegls

7383 Zilvergrijs	7386 RAL 7005	7392 RAL 9010	7347 RAL 1003	7320 RAL 5017	7375 Zwart	7394 Wit
---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	-------------

Mat

7378 Zwart	7390 Wit	7319 Zwart	7321 Lichtblauw	7332 Lichtgroen	7338 Donkergroen	7345 Goud	7362 Koper	7364 Rood
---------------	-------------	---------------	--------------------	--------------------	---------------------	--------------	---------------	--------------

7374 Donkerbruin	7376 Zwart	7384 Lichtgrijs	7388 Donkergrijs	7391 Wit
---------------------	---------------	--------------------	---------------------	-------------

Er bestaat mogelijk een minimale afwijking van de originele kleuren van de fabrikant.



Landbouw- en machinekleuren

7326	Ford-blauw, landbouwmachines
7333	Deutz-groen, landbouwmachines
7336	John Deere-groen, landbouwmachines
7343	John Deere-geel, landbouwmachines
7348	JCB graafmachines
7354	STILL-oranje, vorkheftrucks
7365	Massey Ferguson- en New Holland-rood, landbouwmachines
7386	Deutz grijs, landbouwmachines

Identificatie-kleuren

7315	Stoom
7323	Lucht
7334	Water
7349	Gas
7365	Bluswater
7373	Brandbare vloeistoffen
7379	Overige vloeistoffen

Veiligheids-kleuren

7326	Zoetwater
7343	Gevaar
7348	Voorzichtig/waarschuwing voor gevaar, vergif, explosie, radioactieve straling
7365	Stop/verboden/brandbestrijding

Aqua kleuren

Non-Zinc kleuren


COMBICOLOR® STANDARDKLEUREN

CombiColor® coatings kunnen op speciale aanvraag worden geleverd in meer dan 25.000 RAL, AFNOR, NCS, BS381C en BS4800 kleuren (hoogglans en zijdegls).

COMBIPRIMER® ANTI-ROEST PRIMER

Voor een nog duurzamere bescherming tegen roest


- Overschilderbaar na 2 uur
- Lood- en chromaatvrij
- Grijs voor lichtgekleurde deklagen
- Rood voor donkere deklagen



Verwijder losse roest met een staalborstel



Reinigen en ontvetten



Breng CombiPrimer® aan (3369/3380)



Verkrijgbare verpakkingsoorten:
250 ml, 750 ml, 2,5 L, 400 ml spuitbus



Rood-bruin

Grijs


COMBIPRIMER® HECHTPRIMER

Maakt zelfs het gladste oppervlak beschilderbaar

- Gemakkelijk aan te brengen
- Al na 30 minuten overschilderbaar
- Transparant blauw uiterlijk
- Groot rendement: 50 m²/l.



Reinig en ontvet het oppervlak



Breng CombiPrimer® aan



Breng CombiColor® deklaag aan



Verkrijgbare verpakkingsoorten:
250 ml, 750 ml, 400 ml spuitbus

Transparant blauw

COMBICOLOR® MULTI-SURFACE VELE ONDERGRONDEN, ÉÉN VERF

**VERKRIJGBAAR
IN ELKE KLEUR**
(RAL, NCS, BS EN MEER)



COMBICOLOR® MULTI-SURFACE

Alles-in-één product (primer + aflak)


- Direct op het oppervlak
- Primer en aflak in één
- Sneldrogend
- Voor binnen en buiten



750 ml - 2,5 L



ColourShop®
ADVANCED COLOUR SERVICE BY RUST-OLEUM EUROPE



DIRECT OP VELE ONDERGRONDEN



Tegels



Hout



Metselwerk



Inox



PVC



Beton

En meer ...

Zie het technische gegevensblad voor een volledig overzicht van alle toepassingsmogelijkheden (www.rust-oleum.eu).



COMBICOLOR AQUA WATERGEDRAGEN FORMULE

Een anti-corrosie metaalverf die gebruik maakt van de allernieuwste verftechnologie, in een op water gebaseerde formule, die veiliger is voor de gebruiker en het milieu, met behoud van dezelfde flexibiliteit, vloeit, bestand tegen alle weersomstandigheden en met dezelfde hoogwaardige metaalbescherming als onze CombiColor® Original. Deze formule met roestwerende additieven, lage VOS en op watergebaseerd is lood-, chromaat- en zinkvrij. Een 2-in-1 verf, het product kan worden toegepast op elk metaal oppervlak (ook direct op roest) zonder dat er een primer nodig is.

De verffilm is zo ontworpen dat hij bestand is tegen barsten, afbladderen en blaasvorming tot 12 jaar voor het eerste onderhoud nodig is. Breng direct aan op kaal, eerder geverfd of verroest ferro-metaal.

Voor metalen structuren in een meer agressieve industriële milieu, wordt voorafgaande toepassing van CombiColor® Aqua Primer aanbevolen.

DEKLAAG IN 12 RAL-KLEUREN EN 2 ANTI-ROEST PRIMERS

HOOGGLANS			
RAL 1015	RAL 1018	RAL 3000	RAL 5010
RAL 5012	RAL 6005	RAL 7001	RAL 7005
RAL 7016	RAL 7035	RAL 9005	RAL 9010
ZIJDEGLANS		ANTI-ROEST PRIMER	
RAL 9005	RAL 9010	3369AQ. 0.75	3380AQ. 0.75

CombiColor® AQUA

BESCHERMT METAAL, DE PLANEET EN JOU!



TECHNOLOGIE
OP WATERBASIS

GEBRUIK BINNEN
EN BUITEN

UITSTEKENDE
DEKKING EN
VLOEI

WEINIG GEUR LAAG
VOC-GEHALTE

DIRECT OP
ROEST



Verkrijgbaar in 750 ml



- Op waterbasis
- Direct op roest
- Gebruik binnen en buiten
- Tegen alle weersomstandigheden bestand
- Geen zakkers
- Kan vanaf 10°C worden aangebracht

www.combicolor.eu

of neem contact op met uw plaatselijke verdeler

Vanwege druktechnische beperkingen kunnen de kleurstalen enigszins afwijken van de geleverde producten.



CombiColor®

NON-ZINC

RECHT UIT DE TOEKOMST



COMBICOLOR® NON-ZINC

Het beperken van de gevolgen voor de gezondheid en het milieu, terwijl de metaalbescherming tegen roest verhoogd wordt lijkt tegenstrijdig, maar onze revolutionaire CombiColor®-formule bevat nu zink-vrije roestwerende additieven die de traditionele zinkfosfaatadditieven vervangen. Het product is ook lood- en chromaatvrij.

CombiColor® Non-Zinc kan direct op roest worden aangebracht. Het biedt uitstekende anticorrosieve prestaties tot 12 jaar*, evenals een uitstekende flexibiliteit, vloeï en weerbestendigheid - alle kwaliteiten waar Rust-Oleum® CombiColor® om bekend staat.

Voor metalen constructies in een meer agressieve industriële omgeving wordt aanbevolen om vooraf CombiColor® Non-Zinc Primer aan te brengen.

*De verffilm is ontworpen om tot 12 jaar voor het eerste onderhoud bestand te zijn tegen barsten, afbladderen en blaasjesvorming.

DEKLAAG IN 12 RAL-KLEUREN EN 2 ANTI-ROEST PRIMERS

HOOGGLANS			
RAL 1007	RAL 3000	RAL 5010	RAL 6005
RAL 7001	RAL 7005	RAL 7016	RAL 7035
RAL 9005	RAL 9006	RAL 9010	RAL 9016
ZIJDEGLANS		ANTI-ROEST PRIMER	
RAL 9005	RAL 9010	3369ZF. 0.75	3380ZF. 0.75

GEBRUIK BINNEN EN
BUITEN

UITSTEKENDE
FLEXIBILITEIT

ZINK-VRIJE
ROESTWERENDE ADDITIEVEN

UITSTEKENDE
DEKKING EN
VLOEI

DIRECT OP
ROEST



Verkrijgbaar in 750 ml

www.combicolor.eu

of neem contact op met uw plaatselijke verdeler

- Zink-vrije roestwerende additieven
- Geschikt voor gebruik binnen en buiten
- Geen zakkers
- Tegen alle weersomstandigheden bestand
- Direct op roest
- Geen kwaststrepen
- Kan vanaf 5°C worden aangebracht
- Hittebestendig tot 90°C

Vanwege druktechnische beperkingen kunnen de kleurstalen enigszins afwijken van de geleverde producten.

VOOR AL UW ONDERHOUD

Wij bieden snelle, gemakkelijke oplossingen voor het dagelijks onderhoud rond fabrieken en andere gebouwen. Van kleine herstelwerkzaamheden tot grootschalige renovaties.


Grootschalige renovatie?

Wij bieden ook een volledig assortiment van coatings en oplossingen voor groot onderhoud en renovatie. Van het opfrissen van metalen gevelbeplating, een nieuwe vloercoating voor intensief gebruik, volledige dakrenovaties of andere uitdagende onderhouds- en renovatieprojecten.

- Van kleuropfrissing tot complete renovatie
- Minimale werkonderbreking dankzij sneldrogende coatings
- Uitgebreid netwerk van ervaren schilderbedrijven
- Gratis technisch advies en inspectie ter plaatse
- Tot 10 jaar garantie mogelijk



Bekijk onze High Performance catalogoog

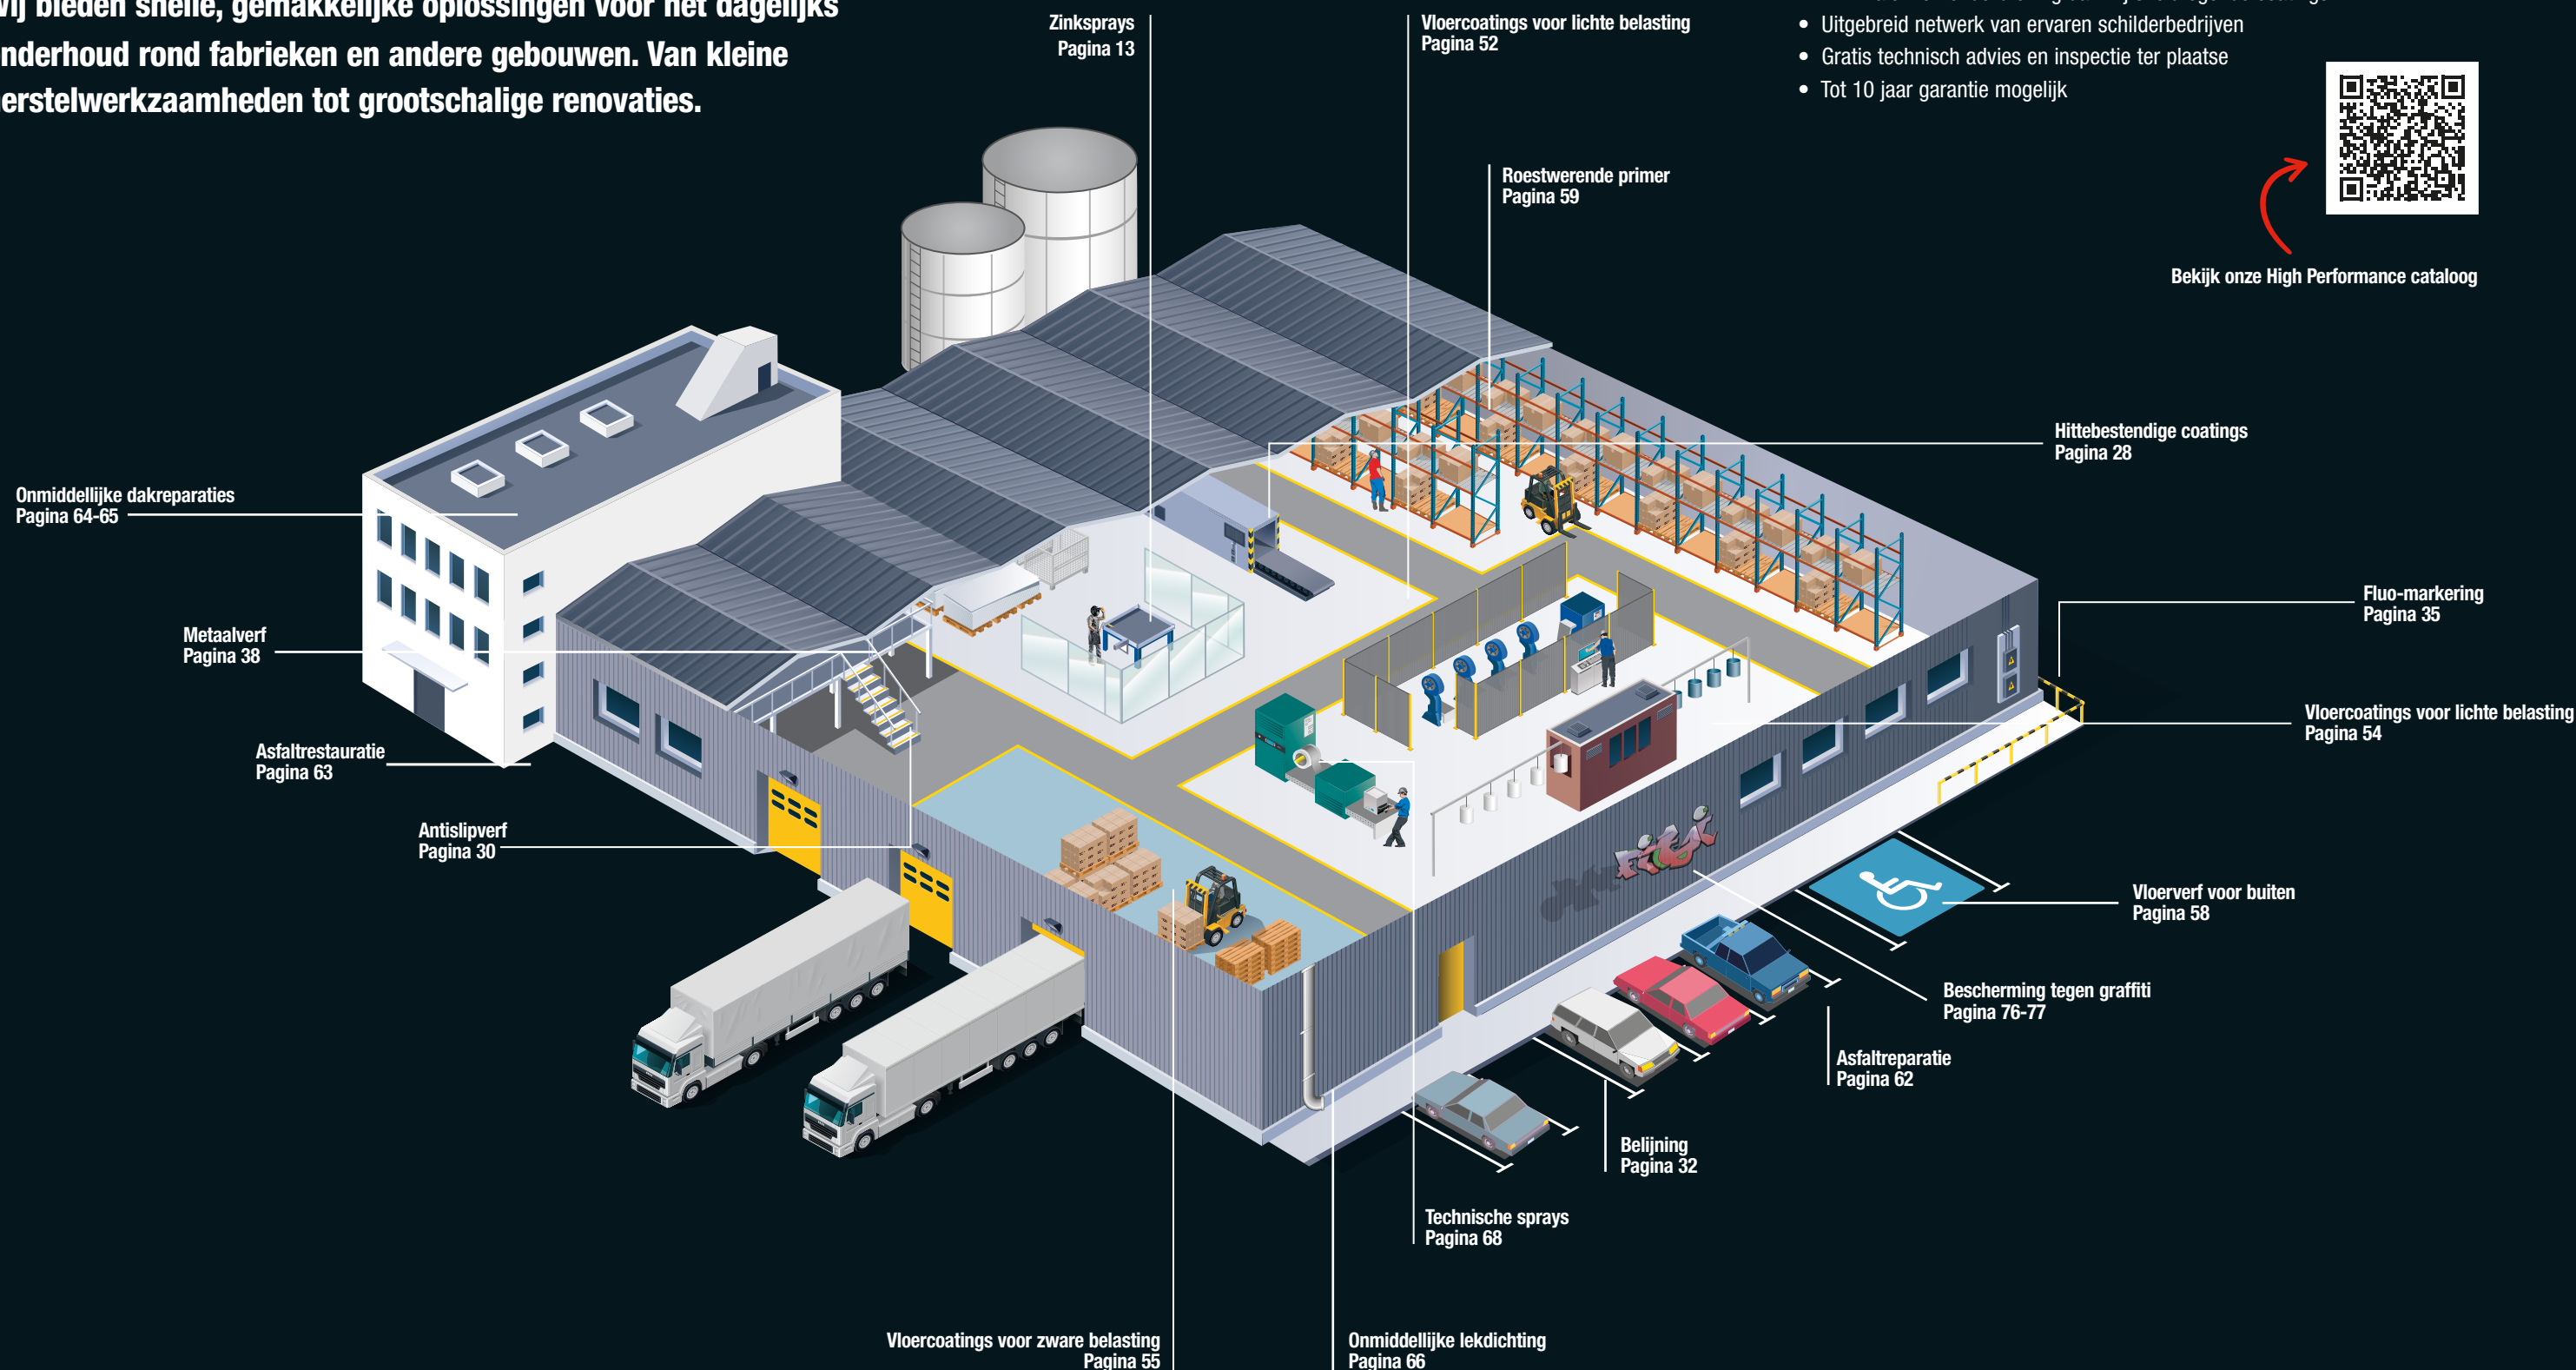

VLOERVERF VOOR BUITEN SNELDROGEND

TARMACOAT™

Sneldrogende vloerverf voor buiten


- Regenbestendig en beloopbaar na één uur!
- Zeer gemakkelijk aan te brengen
- Aan te brengen op licht vochtige oppervlakken
- Formulering op waterbasis
- 1-componentverf



Asfalt




Beton



Sportvelden



6100
5 L



SHOPPRIMERS BASIS CORROSIE- BESCHERMING


6400 SHOPPRIMER

Ideaal voor werkplaatsen en constructiebedrijven

- Uitstekende hechting op metaal
- Op oplosmiddelbasis
- Ideaal voor spuit-applicatie
- Overschilderbaar met CombiColor® en veel andere coatingsystemen
- Maskeert oneffenheden



6400
5 & 20 L



VERSTERKTE PU VLOERVERF BETERE SLIJTVASTHEID, GEMAKKELIJK AAN TE BRENGEN

7200 FLOORCOAT PU

1-component PU


- Extra slijtvast door toevoeging van polyurethaan
- Uitstekende vloei
- Iedere kleur in hoog- of zijdegls
- Licht tot middelzwaar verkeer, binnen of buiten
- Gunstig verbruik: 9 m²/L per laag
- Ook ideaal voor lijnmarkering



Verkrijgbaar in 5L & 20L
Colourshop: 2,5L, 5L & 10L



ColourShop®



Hoogglans en zijdegls: Op aanvraag verkrijgbaar in vrijwel elke kleur (RAL, BS, AFNOR, etc.)

Belangrijk: Niet geschikt voor autoverkeer of voor parkeerterreinen (zie EpoxyShield®)


7200NS FLOORCOAT PU

1-component anti-slip

- Voor voetgangers, binnen en buiten
- Antislip-additief is voorgemengd in de coating
- Voor gebruik op beton, metaal en hout
- Hanteerbaar na 4 uur
- 2e laag = om de antislipseigenschappen te versterken



5 L



HOE EENVOUDIG AANBRENGEN

1 Reinig de vloer



2 Breng 7200 PU/NS aan



VOORGESCHILDERDE
VLOEREN



BETONNEN VLOEREN
(POREUS)




HOUTEN VLOEREN
(BINNEN)



METAAL
(BINNEN)

3 Laten drogen



EPOXYSHIELD® INDUSTRIËLE VLOERCOATINGS OP WATERBASIS




EPOXYSHIELD®

Snel en eenvoudig in gebruik!


- Snelle productkeuze
- Gemakkelijk aanbrengen
- Formulering op waterbasis
- Maximale duurzaamheid



Standaard
afwerking



Anti-slip
afwerking



Decoratieve
afwerking



Alle EpoxyShield® coatings
zijn op waterbasis. Ideaal
voor gebruik binnen.



KIES UW PERFECTE VLOER ... IN 3 GEMAKKELIJKE STAPPEN!

1 Kies de belastingsgraad



SEALER Vermindert stofvorming



ULTRA Lichte-Middelzware belasting



MAXX Middelzware-Zware belasting

2 Kies kleur



RAL 7001



RAL 7035



RAL 1015



ENGELS
ROOD

3 Kies de afwerking (optioneel)

EpoxyShield Maxx +
Anti-slip additief



Anti-slip

EpoxyShield Maxx +
Anti-slip decoratief



Decoratief

EPOXYSHIELD® INDUSTRIËLE VLOERCOATINGS OP WATERBASIS

REINIGER / ONTVETTER

Gebruiksklare vloerreiniger

- Verwijdert vet, olie en andere verontreinigingen
- Vrijwel geurvrij
- Niet-ontvlambaar
- 6-8 m²/l



2901.5
5 L



5200
5 L

EPOXYSHIELD® ULTRA

Sneldrogende vloercoating 1-component, op waterbasis

- Voor licht tot gemiddeld verkeer
- Gemakkelijk aan te brengen
- Kleefvrij na slechts 2 uur
- Zijdeglansafwerking
- Goed bestand tegen autobanden en diverse chemicaliën



RAL 7001 RAL 7035 Engels rood

EPOXYSHIELD® SEALER

De uitstekende stofwerende betonsealer op waterbasis

- 1-component, gemakkelijk aan te brengen
- Niet-vergelende, heldere finish (glans)
- Beschermt tegen vocht en chemicaliën
- Kleefvrij na slechts 1 uur
- Ideale primer voor EpoxyShield® ULTRA coatings



5220
5 L



Helder



5300
5 L

EPOXYSHIELD® MAXX

Epoxy op waterbasis met maximale duurzaamheid

- Voor gemiddelde tot zware belasting
- Gemakkelijk aan te brengen, geen primer nodig
- Duurzame, glanzende finish
- Best mogelijke bescherming tegen autobanden
- Zeer bestendig tegen oplosmiddelen en chemicaliën
- Anti-slip of decoratieve afwerking naar keuze
- 2-componenten



RAL 1015 RAL 7001 RAL 7035 Engels rood

EPOXYSHIELD® ONDERGRONDVOORBEHANDELING EN SPECIALE AFWERKING




EÉN VERPAKKING VOOR
25 m² OMVAT:

- 2-componenten epoxy-vloersysteem
- Geconcentreerd reinigingsmiddel
- Decoratieve chips
- Gedetailleerde instructies

EPOXYSHIELD®

Anti-slip additief

Alleen voor gebruik met EpoxyShield® MAXX



200.0.7

RAL 7001 RAL 7035 RAL 1015 Engels rood

EPOXYSHIELD® MAXX


Garage vloercoating

- 2-componenten epoxy op waterbasis
- Complete set inclusief instructies
- Bestand tegen benzine, antivries, motorolie, zout en afgeven van warme banden

25 m²



203005.3.78
3,55 L

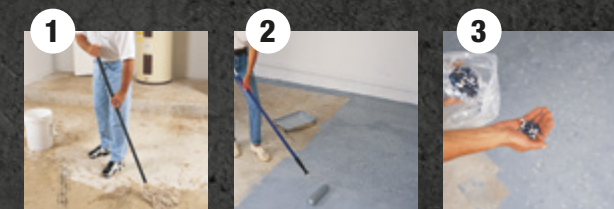


Grijs

EPOXYSHIELD®

Decoratieve chips

Alleen voor gebruik met EpoxyShield® MAXX



505.0.43

RAL 1015 RAL 7001 RAL 7035 Engels rood

GRATIS

MEEGELEVERD IN SET



203012.10
10 Kg

BETONREPARATIEMORTEL

Simpelweg water toevoegen, mengen en aanbrengen

- Belastbaar na 24 uur
- Overschilderbaar na 48 uur
- 10 kg (1-component) – 0,4 m²
- Schuren voor een glad eindresultaat



Let op: Kan niet overschilderd worden met de 7100 vloercoating



STERKE BETONREPARATIE

**Sterker
dan beton!**

EPOXY-REPARATIEMORTEL

Snelle en gemakkelijke betonreparaties

Zeer sterke epoxy-reparatiemortel voor het herstel van beschadigde vloeren.
Sterker dan beton!

- Bestand tegen zwaar verkeer en veel chemicaliën
- Voor reparatie van verweerd of beschadigd beton, perronranden en kapotte treden
- Krimpt en barst niet
- Gemakkelijke alles-in-één-verpakking
- Voor gebruik binnen en buiten
- Snel weer belastbaar



5180
Verkrijgbaar in 2,5 - 5 - 25 kg

Donker
grijs

EXTRA DIEPE BETONREPARATIE

Geschikt voor

- Vloeren
- Treden
- Hellingen

EPOXY-REPARATIE

Diepvullende mortel

Zeer sterke epoxy-reparatiemortel voor snelle en voordelige reparatie van diepe gaten in betonvloeren.

- Economisch repareren van gaten van 15 - 100 mm diep
- Bestand tegen oliën en chemicaliën
- Krimpt en barst niet
- Gemakkelijke alles-in-één-verpakking
- Voor binnen en buiten gebruik



5190.25

Donker
grijs

SNELLE ASFALTREPARATIE HERSTEL VAN PARKEERPLAATSEN EN WEGEN

ASFALTREPARATIEMORTEL

Onmiddellijk herstel van gaten

Rust-Oleum® Asfaltreparatie is een duurzaam reparatieproduct op bitumenbasis voor het herstellen van gaten in asfalt en beton. Ideaal voor gaten in wegen, parkeerplaatsen, paden en andere bitumineuze en betonnen oppervlakken.

- Gemakkelijk te gebruiken, hoeft niet voorgemengd te worden
- Kan onmiddellijk worden bereden na aanbrengen
- Ideaal voor reparaties van 10 mm – 70 mm
- Dekking ca. 0,5 m² per 25 kg bij een dikte van 24 mm
- Bestand tegen zware belasting



Primer aanbrengen

Vullen

Aanstampen



5410.25
25 kg



Zwart

ÉÉN-COMPONENT BITUMENVERF FRIST VERKLEURD ASFALT OP



ASFALT KLEURHERSTELLER

Maakt asfalt weer als nieuw

Vernieuwende coating voor parkeerplaatsen, oprijlanen, voetpaden, fietspaden en meer, in één laag aan te brengen.

- Herstelt grijs, grijs en verkleurd asfalt
- Zorgt voor een uiterlijk 'als nieuw'
- Dekkt oude belijning en reparaties af
- Voorkomt dure vernieuwing van het wegdek



5478.5
5 L

Zwart

ONMIDDELLIJKE WATERDICHTING ZELFS BIJ SLECHT WEER!

FILLCOAT® WATERPROOFING

Stopt lekkages onmiddellijk

- Betere UV-resistentie
- Daken en dakgoten meteen waterdicht
- Zelfs bij koud, regenachtig weer
- Voor bitumen, pvc, metaal, dakpannen en glas
- Blijft flexibel in warme en koude omstandigheden
- Renoveren van verweerde daken



SCHEUR-
OVERBRUGGEND



1 - 5 - 20 L



Licht-
grijs

Donker-
grijs

Zwart

FILLCOAT®

Originele formulering zonder vezels

- Dikke waterdichte afwerking
- Uitstekende hechting op verschillende ondergronden
- Renoveren van verweerde daken
- Glad uiterlijk
- Aanbrengen met kwast, roller of airless



1 - 5 - 20 L



Licht-
grijs

Donker-
grijs

FILLCOAT® FIBRES

Met scheuroverbruggende vezels

- Gaten en scheuren tot 2 mm eenvoudig dichten
- Stopt lekken onmiddellijk
- Sneller dan de loodgieter of dakdekker bellen
- Uitstekende hechting
- Aanbrengen met kwast



FILLCOAT® FIBRES REPARATIESET

Alles wat u nodig hebt in één set

- Blik FILLCOAT® FIBRES
- Kwast en handschoenen
- Scheuroverbruggend vlies
- Schuurblok
- Instructieblad



Donker-
grijs



LEAKSEAL™ FLEXIBELE RUBBER COATING



500 ml

LEAKSEAL™

Dicht lekken en scheuren

- Waterdicht, semi-glanzend uiterlijk
- Kan worden afgewerkt met een latex of alkyd deklaag
- Te gebruiken op aluminium en andere metalen, pvc, beton, metselwerk, asfalt-dakmaterialen etc.




Ook ideaal om een
rubberachtig, stootbestendig
oppervlak te creëren




Wit Zwart Trans-
parant Alu-
minium

LEAKSEAL™ WAAR TE GEBRUIKEN?


1 Daken Schoorstenen

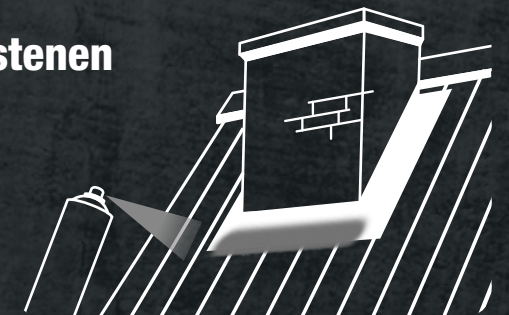

2 Dakgoten Regenpijpen

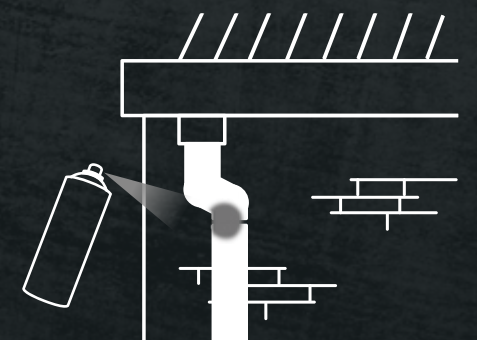

3 Kozijnverbindingen, etc.

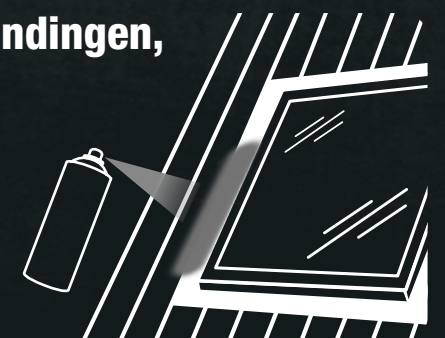

X1 COMBINEERT ALLES! DE NIEUWE GENERATIE TECHNISCHE SPRAYS

X1 EXCELLENT

Voor de best mogelijke smering
en bescherming van machines,
gereedschappen en
onderdelen

De X1 technische sprays van Rust-Oleum®
zijn versterkt met een revolutionair
bestanddeel

'BoroTecX™', het beste additief voor een
goede en langdurige smering.



Verkrijgbaar in: 500 ml



BoroTecX™
De ultieme bescherming!



BoroTecX™ is bestand tegen temperaturen tot 900 °C



BoroTecX™ kan extreme belasting weerstaan. Waar andere producten het laten afweten, blijft BoroTecX™ werken en de wrijving verminderen.



BoroTecX™ is zeer chemisch resistent. Het kan daarom gebruikt worden in omgevingen waar (agressieve) chemische stoffen gebruikt worden.



Tests volgens EN ISO-20623 / ASTM D2266 hebben uitgewezen dat X1 Wit spuitvet met BoroTecX™ tot wel 4 keer beter presteert dan standaard smeervet.



Voor de beste smering en bescherming van machines, gereedschappen en onderdelen


	1610 X1 Multispray	1611 X1 Boor & snijolie	1612 X1 Ketting spray	1614 X1 Shock spray	1615 X1 Siliconenspray	1616 X1 Keramisch spuitvet	1617 X1 Wit spuitvet	1618 X1 PTFE spray
Smeert	•	•	•	•	•	•	•	•
Penetreert	•		•	•	•	•	•	•
Vet						•	•	
Smeert droog (zonder olie)					•			
Stopt piepen	•				•		•	•
Hecht			•					
Kruipolie	•			•				•
Verwijdert roest				•				
Corrosiewerend	•		•	•		•	•	
Vochtverdrijvend	•							
Waterafstotend	•			•	•	•	•	•
Beschermd	•			•	•	•	•	•
Reinigt	•							
Koelt		•						
Hoge temperatuur-stabiliteit						•		



MULTISPRAY

Smeert, reinigt en beschermt

- Stopt piepen en kraken
- Uitstekende kruipolie
- Vochtverdrijvend en waterafstotend
- Na reiniging blijft er een bescherm laag achter op het oppervlak
- Bevat geen siliconen
- Temperatuurbereik: -30 °C tot 145 °C
- Lost vet, teer, olie en sommige lijm op





BOOR EN SNIJOLIE

Smeert en koelt snijgereedschap

- Verlengt de levensduur van gereedschap
- Betere oppervlakteafwerking door minder wrijving
- Verhoogt de processnelheden
- Temperatuurbereik: -30 °C tot 130 °C



1611



1615

SILICONENSPRAY

Geur- en kleurloos, droog smeermiddel

- Droog smeermiddel
- Stopt piepen
- Waterbestendig en -afstotend
- Temperatuurbereik: -40 °C tot 200 °C



KETTINGSPRAY

Vermindert wrijving, helpt slijtage voorkomen

- Goede hechting
- Bestand tegen reiniging met wasmiddel
- H1-toelating voor incidenteel contact met voedingsmiddelen
- Temperatuurbereik: -35 °C tot 180 °C



1612



1616

KERAMISCH SPUITVET

Bescherming van alle schroefdraadbevestigingen

- Tegen vastlopen en 'vreten'
- Bestand tegen extreme temperaturen: -30 °C tot +1100 °C
- Water-, chemicaliën- en weerbestendig
- Isoleert, voorkomt vastklemming tussen verschillende metalen



SHOCK-SPRAY

Hoogwaardige roestverwijderaar met shockeffect

- Waterafstotend
- Temperatuurbereik: -50 °C tot 170 °C
- Laat onderdelen schrikken met snelle temperatuurdaling



1614

X1

EXCELLENT



WIT SPUITVET

Bestand tegen extreme omstandigheden

- Stopt piepen
- Waterafstotend
- Voorkomt corrosie
- Geschikt voor verticale oppervlakken, loopt niet



1617



PTFE-SPRAY

Licht smeermiddel met PTFE

- Hoogwaardige slijtagewerende eigenschappen
- Bevat PTFE
- Waterafstotend
- Zeer lage wrijvingscoëfficiënt
- Temperatuurbereik: -40 °C tot 120 °C



1618



X1

EXCELLENT



DE PERFECTE BESCHERMING TEGEN GRAFFITI

PERMANENTE SYSTEMEN

Een permanente anti-graffiti coating maakt frequente reiniging van graffiti met een speciaal reinigingsmiddel mogelijk, zonder vervanging van de coating zelf. Dit systeem is dan ook ideaal voor plaatsen die regelmatig gereinigd moeten worden. Er moeten normaal gezien meerdere lagen worden aangebracht voor de gewenste bescherming. Zie GraffitiShield HYDRO voor meer informatie.

TIJDELIJKE SYSTEMEN (OPOFFEREND)

Afhankelijk van het oppervlak en de omstandigheden kan worden gekozen voor een tijdelijke bescherming (opofferingslaag) of permanente bescherming. In het geval van een opofferingslaag wordt deze in geval van hogedrukreiniging met heet water samen met de graffiti verwijderd.

Na het reinigen moet de bescherm laag opnieuw worden aangebracht. RUST-OLEUM® gebruikt een natuurlijke was voor dit systeem, waardoor het een milieuvriendelijker alternatief is dan permanente systemen; des te meer omdat er geen speciale chemische reinigingsmiddelen voor nodig zijn. Zie GraffitiShield™ WAX voor meer informatie.



GRAFFITI SHIELD™ POLYCOAT

Anti-graffiti coating

1-Component oplosmiddelvrije anti-graffiti coating op basis van polyurethaan voor niet- poreuze ondergronden binnen en buiten.

- Harde, gladde afwerking
- Transparante bescherm laag
- Ook te gebruiken als kleurloze afwerking voor vloeren
- Oplosmiddelvrij, geringe geur



57104
2,5 - 5 L



57101.10
Één-component
Op waterbasis

GRAFFITI SHIELD™ WAX

Tijdelijk systeem

Opofferingslaag op basis van natuurlijke was. Geschikt voor eenmaal reinigen

- Vrijwel onzichtbaar
- Biologisch afbreekbaar
- Oplosmiddellarm
- Waterdoorlatend
- Direct effectief tegen graffiti
- UV-bestendig



MINERALE ONDERGRONDEN



57102.10
Monocomponent
Op waterbasis

GRAFFITI SHIELD™ HYDRO

Permanent systeem

Permanente anti-graffiticoating op waterbasis met waterafstotende eigenschappen

- Vrijwel onzichtbaar
- Geen filmvorming
- UV-bestendig
- Waterdoorlatend
- Waterafstotend (hydrofoob)
- Ideaal voor natuursteen



MINERALE ONDERGRONDEN

GROTER OF UITDAGENDER PROJECT? WIJ KUNNEN HELPEN!



Metaalbescherming in lastige omgevingen




Opruimen en renovatie van metalen gevelbekleding



Grootschalige, industriële vloerbescherming



Volledige dakrenovaties

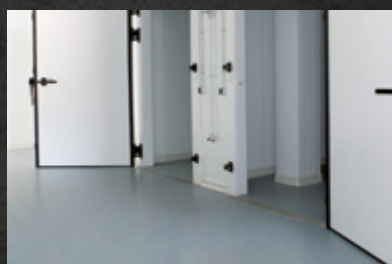

Specialistische coatings voor hygiënische omgevingen



Waterdichting van buitenmuren

GRATIS
ADVIES OF BEZOEK OP
LOCATIE!



INSPECTIE TER PLAATSE

Wij bieden ook een volledig assortiment van producten en oplossingen voor groot onderhoud en renovatieprojecten. Voor renovatie van metalen gevelbekleding, grootschalig onderhoud of renovatieprojecten, een nieuwe vloercoating aanbrengen, volledige dakrenovaties etc.

- Van kleurverandering tot complete renovatie
- Minimale werkonderbreking dankzij sneldrogende coatings
- Uitgebreid netwerk van goedgekeurde schilderbedrijven
- Gratis technisch advies en inspectie op locatie
- Tot 10 jaar garantie mogelijk



SCHRIJF U IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF



**SCHRIJF U
NU IN!**



- Krijg exclusieve tips
- Blijf op de hoogte van producten en diensten
- Bekijk applicatievideo's
- Win leuke gadgets

Zie ook onze andere nieuwskanalen:



@RustOleumNL



/RustOleumEU



/RustOleumEU

RUST-OLEUM®

— INDUSTRIAL —



Vind uw dichtstbijzijnde Rust-Oleum dealer:
www.rust-oleum.eu/nl/verkooppunten
of neem contact op met ons klantenserviceteam



/RustOleumEU



/RustOleumEU

WWW.RUST-OLEUM.EU

Rust-Oleum Europe - N.V. Martin Mathys S.A.

+32 (0) 13 460 200

info@rustoleum.eu

Rust-Oleum Netherlands B.V.

+31 (0) 165 593 636

info@rustoleum.eu



RUST-OLEUM® producten worden gefabriceerd door Rust-Oleum Europe onder licentie van Rust-Oleum International Corporation, USA. RUST-OLEUM® is een wettig gedeponeerd handelsmerk van Rust-Oleum International Corporation, U.S.A.
© Afbeeldingen in deze brochure kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. De richtlijnen in deze brochure worden alleen geleverd voor informatieve doeleinden. Aangezien de maker geen controle heeft over de juiste toepassing en verwerking van de producten, kan hij geen aansprakelijkheid hiervoor aanvaarden. Voor meer productinformatie verwijzen wij naar de desbetreffende productgegevens- en veiligheidsgegevensbladen (www.rust-oleum.eu). Copyright 2024 Rust-Oleum Europe. Productwijzigingen en drukfouten voorbehouden.

KNOW-HOW TO PROTECT™